

# unig



## OPMÅLING AF PLISSEGARDIN PREMIUM


- De mål, du bestiller, er de mål det færdige gardin vil have inkl. lister.
- Tag minimum 2 mål af bredden og højden på forskellige steder.
- Der bliver ikke fratrukket eller tillagt noget til de bestilte mål.
- UNIG har en produktionsmargin på +/- 3mm i bredden og højden.
- **OBS:** Vær opmærksom på beslag monteret på vinduet.

### Opmåling af bredde, monteret med loft-/vægbeslag

- Mål den ønskede bredde på dit plissegardin.
- Skal plissegardinet monteres inde i en karm, skal du fratække 0,5 cm fra det smalleste stramme breddemål.
- Skal plissegardinet monteres uden på en karm bestilles det ønskede stramme breddemål.

### Opmåling af højden, monteret i loft eller på væg

- Mål den fulde højde, hvor du ønsker gardinet skal dække og bestil det stramme højdemål.

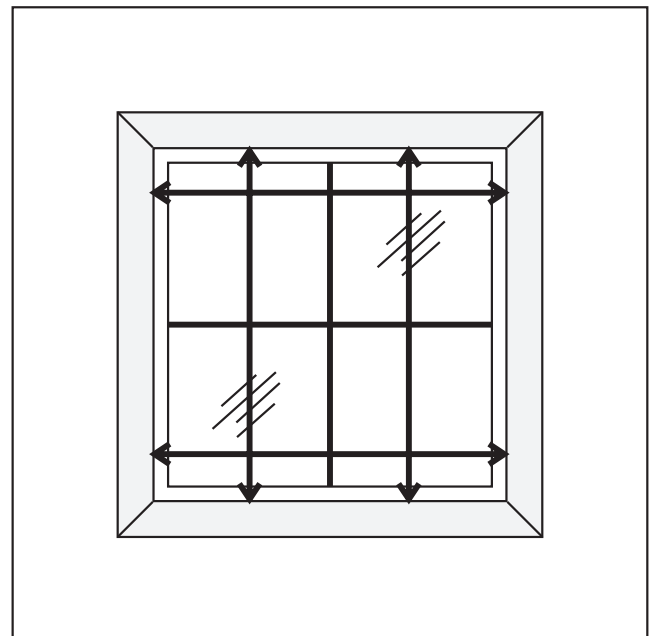



## Opmåling af bredde og højde monteret med klemmebeslag

- Mål den fulde bredde, som du ønsker gardinet skal dække.
- Mål rammehøjde og fratræk 1 cm i højden til bestillingsmål.

## Opmåling af bredde og højde til model A415 monteret med glaslistebeslag

- Mål bredden fra glaslistens yderkant og fratræk 3 mm til bestillingsmål.
- Mål højden fra glaslistens yderkant og fratræk 2 cm til bestillingsmål.

## Opmålingsskema

Bredde	Højde	Antal

**Bemærk:** UNIG plissegardin PREMIUM produceres præcist ud fra de mål, som du bestiller. UNIGgardin har en produktionsmargin på +/- 3 mm i bredden og højden.