

unig






OPMÅLING TIL GARDINER

- Opmåling til det færdige gardin, afhænger af hvilken gardinskinne/-stang du vælger og hvor gardinet hænges op.
- Tag minimum 2 mål af bredden og højden. Anvend et stålmålebånd, for at være sikker på at målene passer.
- Stoffets bredde vil altid være bredere end den bestilte gardinbredde, for at give nogle pæne folder.
- Det færdige gardin vil passe til de mål, du bestiller. Der bliver ikke fratrukket eller tillagt noget til dine mål.

Opmåling af bredden

- Opmål bredden til gardinstangen, hvor du ønsker den placeret.
- Placeres gardinstangen inde i vindueskarmen fratrækkes 0,5 cm fra det smalleste breddemål.
- Placeres gardinstangen udvendig på vindueskarmen anbefaler vi at skinnen/stangen er 10-15 cm bredere end vinduet på hver side, så gardinet ikke dækker for vinduet, når det er trukket fra.
- Gardinskinnsens/-stangens bredde er det færdige gardins breddemål.

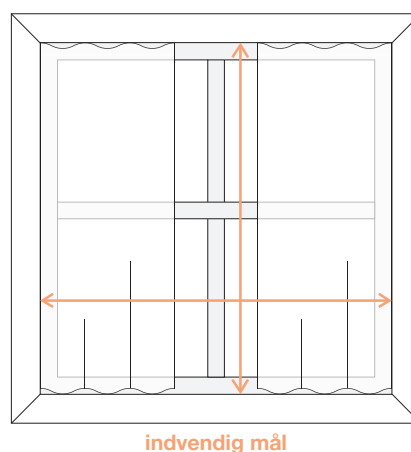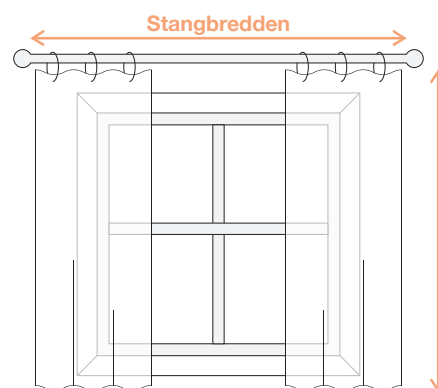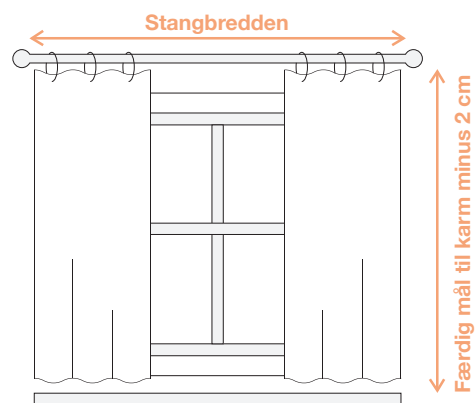


unig




Opmåling af højden

- Højden på det færdige gardin måles fra underkanten af den valgte gardinskinne, evt. gardinringe, og ned.
- For gardiner med rynkeband måles højden fra underkanten af skinnen/ringen og ned.
- For gardiner med stropper og kovserringe måles højden fra gardinstangens overkant og ned. Til gardin med kovserringe skal du lægge 2 cm til bestillingshøjden, da disse udgør overkanten af gardinet og er placeret over stangen.
- Skal gardinet hænge ned til en vindueskarm eller gulvet, måles højden fra gardinskinne til karm/gulv og du bør fratække 2 cm fra højdemålet, så gardinet kan hænge frit.
- Skal gardinet hænge udvendig på vindueskarmen måles højden fra gardinskinne til karmen. Vi anbefaler at du lægger 10 cm ekstra til højden, som vil hænge under karmen. Dette bliver gardinets færdige højdemål. Vær opmærksom på at gardinstangen bør monteres med en afstand til væggen svarende til karmens dybde til væggen, så gardinet kan hænge lodret.
- Gardiner bør ikke hænge ud over en radiator, vi anbefaler at gardinets underkant er mindst 3 cm over radiatoren.
- Ved hæve-/skydedørsparti kan gardinstangen monteres på væggen over vinduet eller i loftet. Et tip kan være at have en ekstra glider på stangen, så gardinet kan parkeres modsat dørens åbning i sommerperioden, hvor døren vil stå meget åben.


Alu gardinstang



Rund gardinstang



Rund gardinstang



Rund gardinstang

